


Vergleich verschiedener Modulvarianten


Auftraggeber	Objekt	Bestellnummer
Max Mustermann Musterstr. 1 12345 Musterstadt	Musterstr. 8 12345 Musterstadt	123456789

Strahlungssummen an möglichen Modulstandorten:



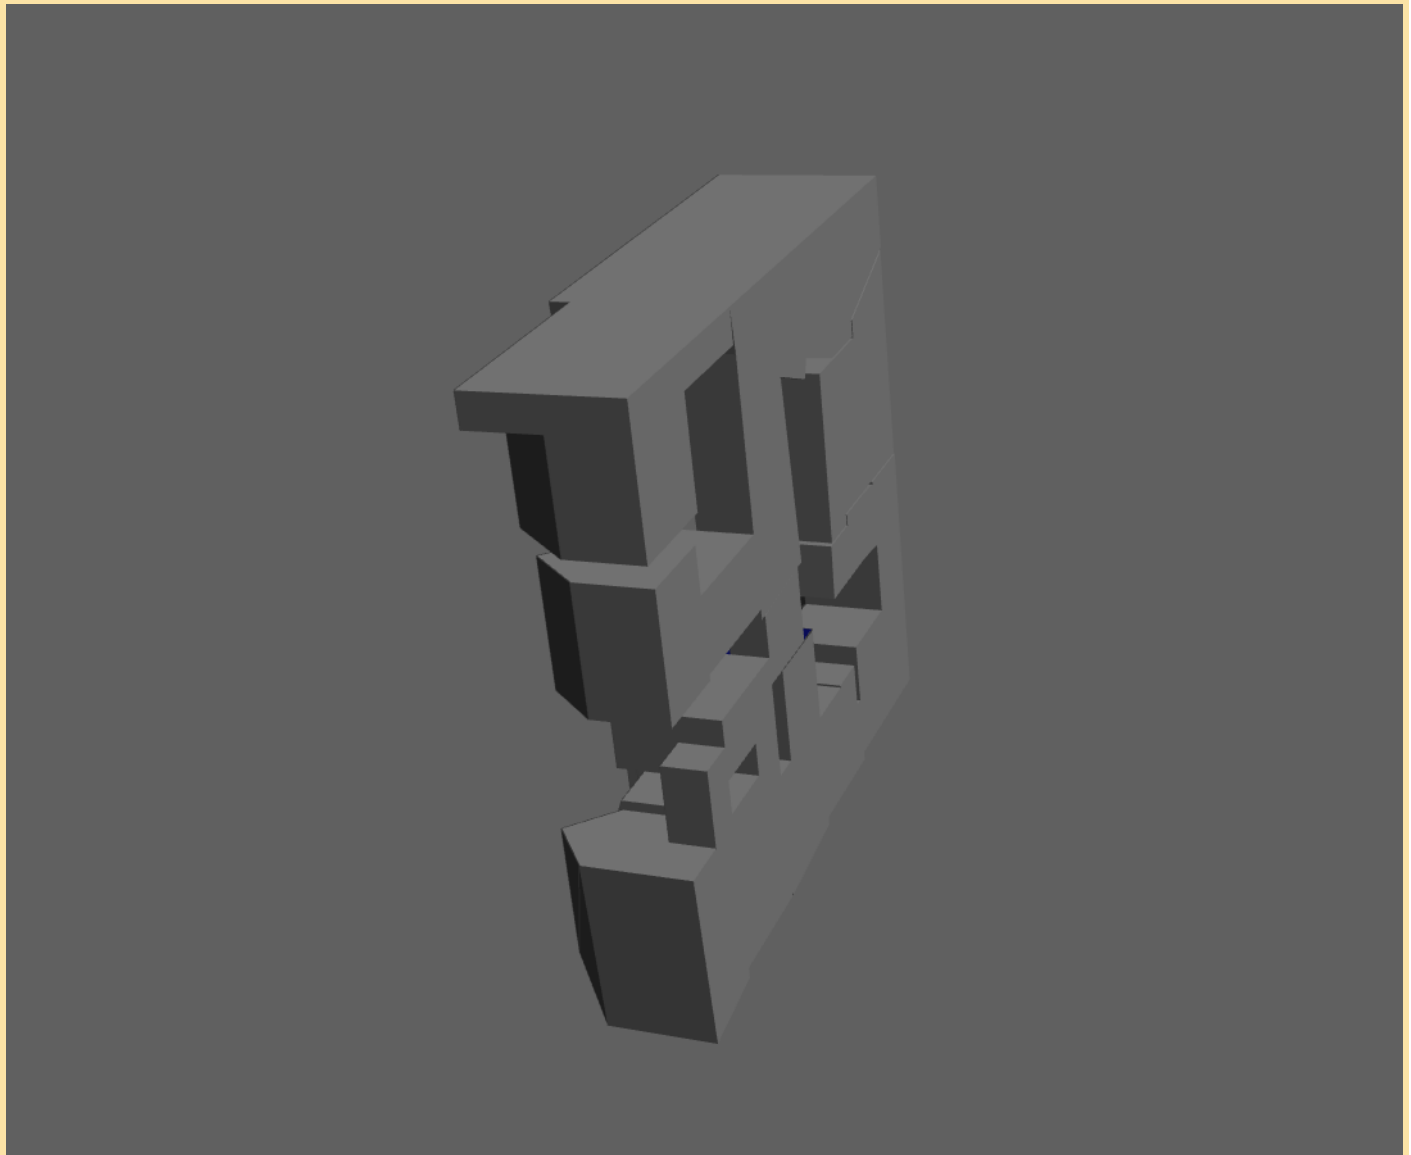



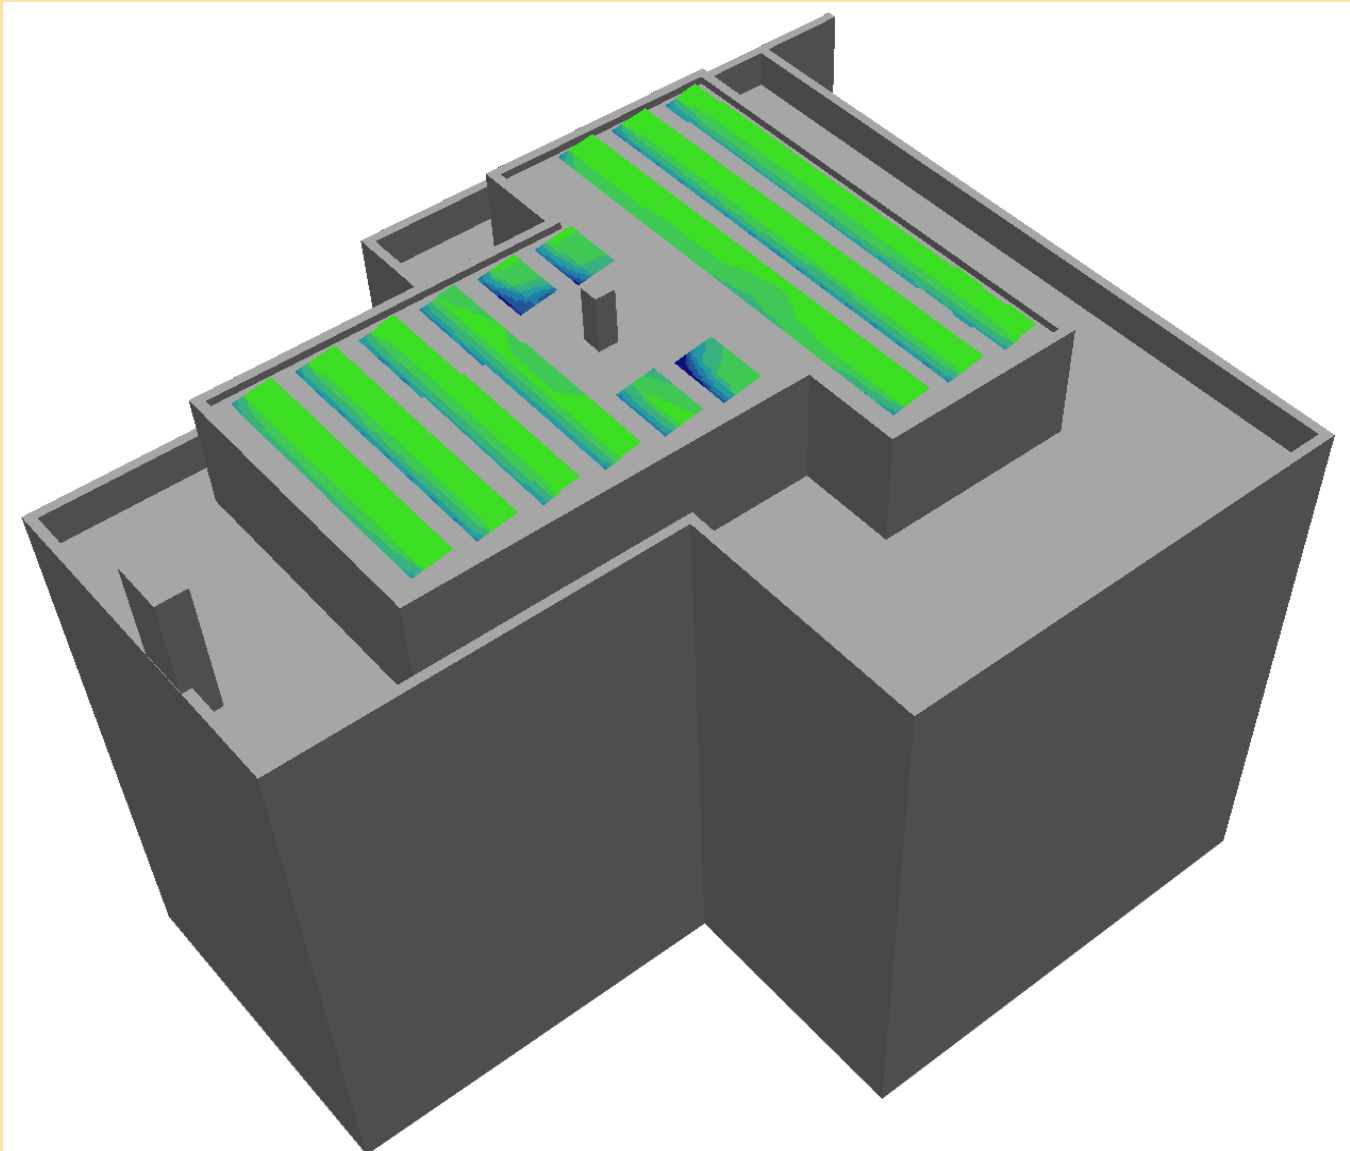







Für die korrekte Darstellung der 3D-Animation empfehlen wir den Acrobat Reader ab Version 9.0


Variante 1: Aufständering 10° quer









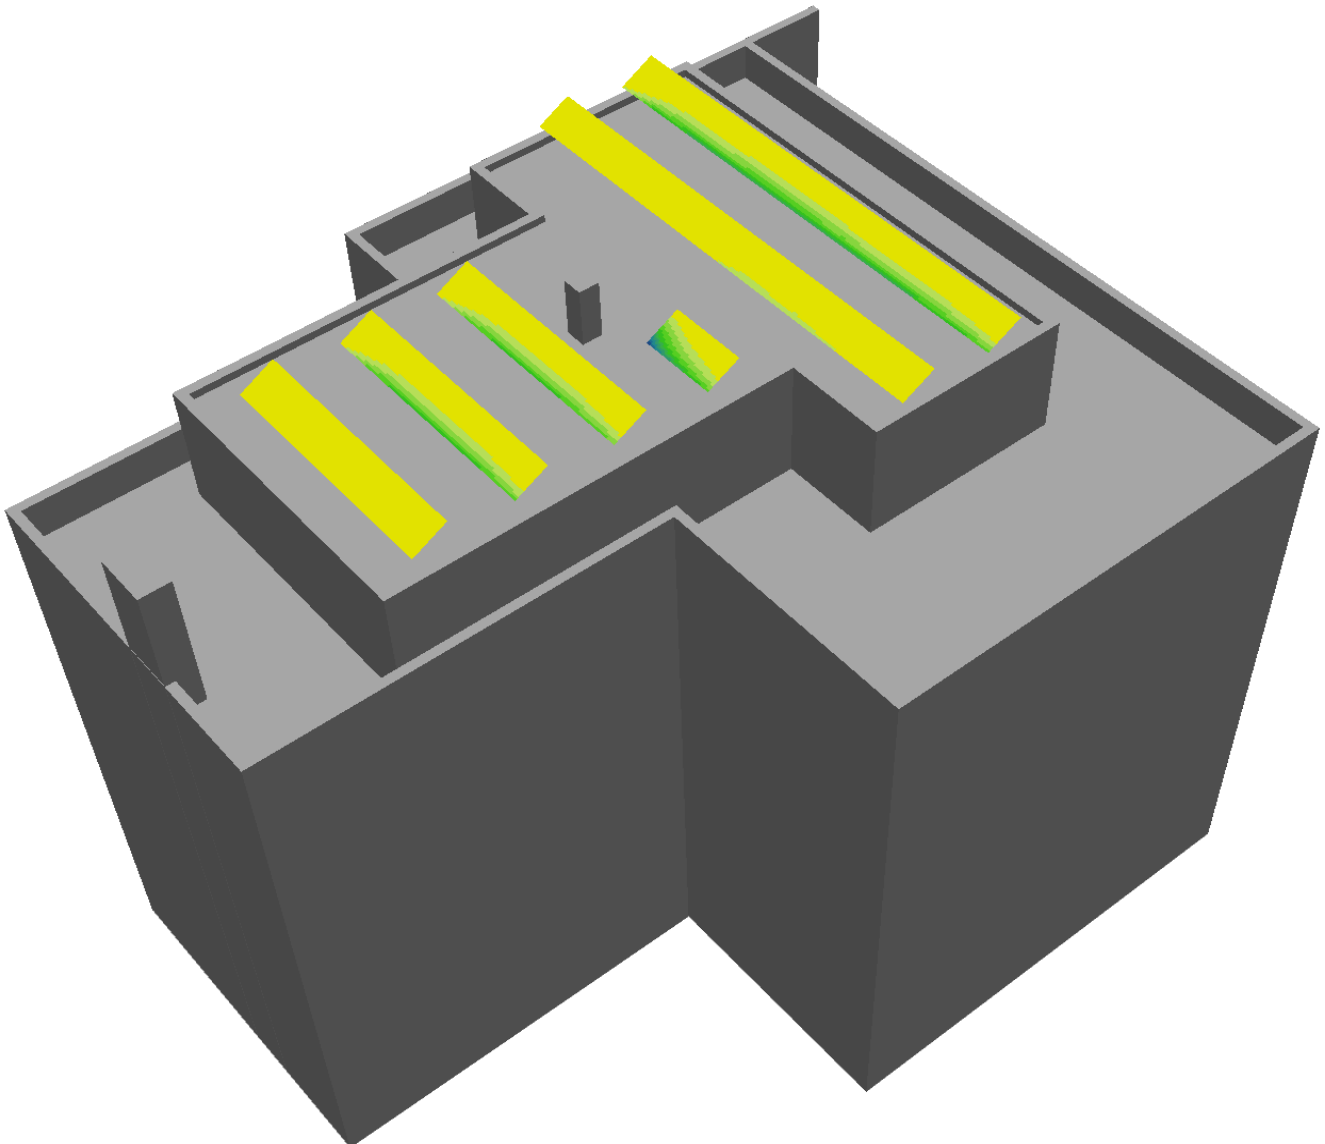





Jährliche Strahlungssumme in kWh/m²

 > 1190.0	 > 1150.0	 > 1110.0
 > 1180.0	 > 1140.0	 > 1100.0
 > 1170.0	 > 1130.0	 > 1090.0
 > 1160.0	 > 1120.0	 < 1090.0


Variante 2: Aufständering 30° quer









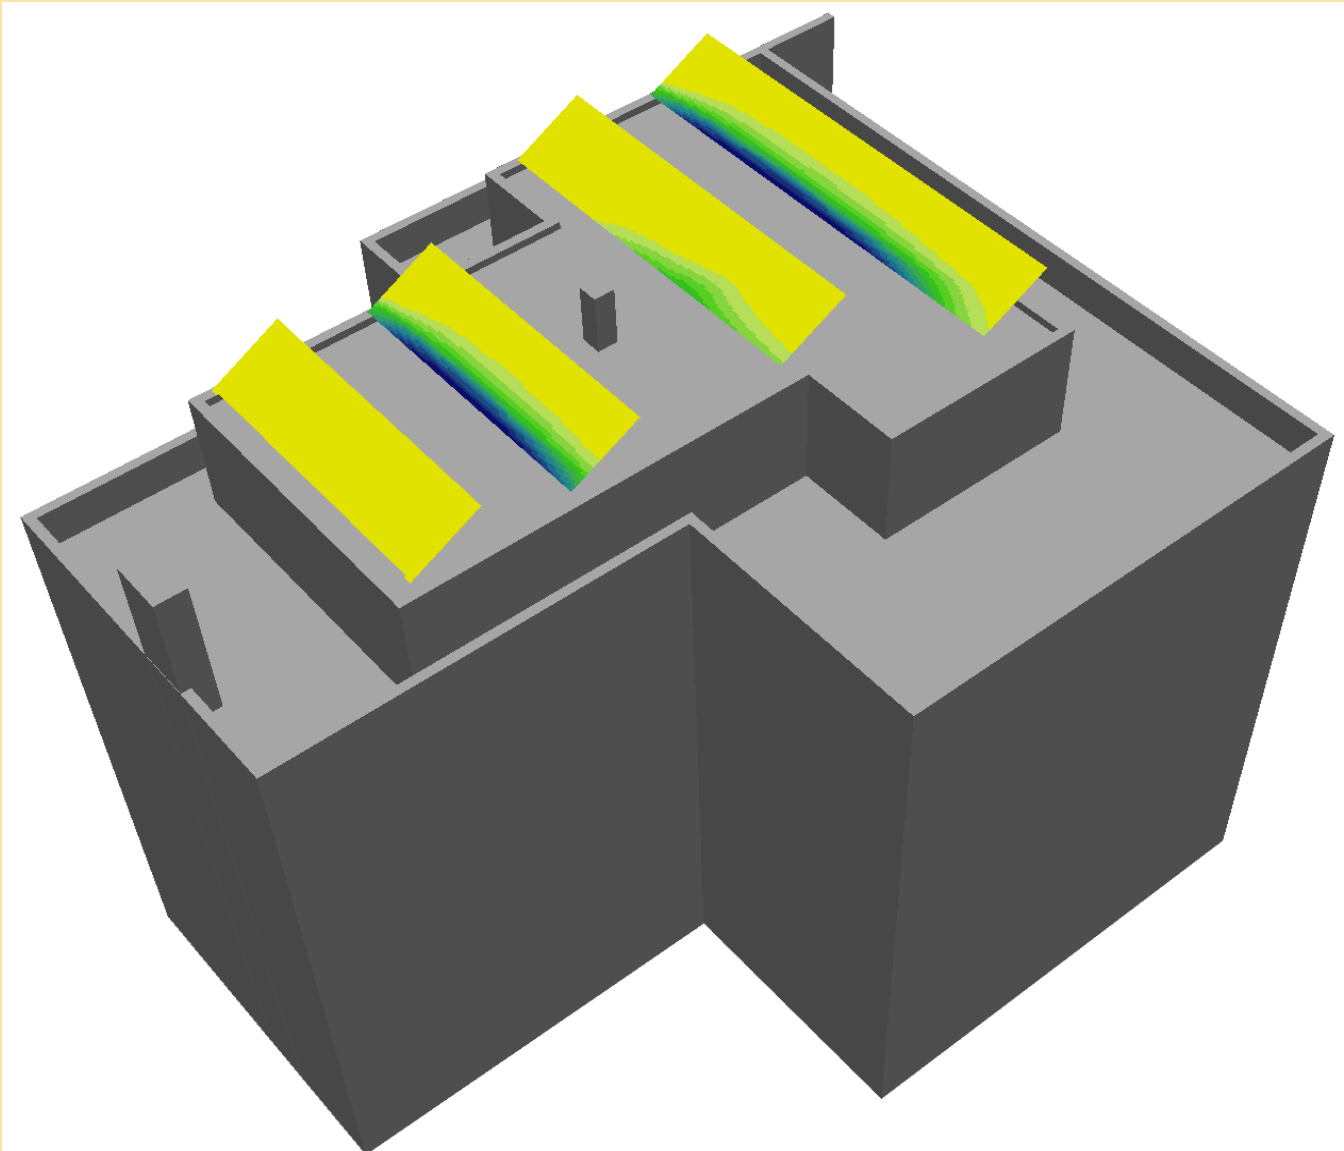





Jährliche Strahlungssumme in kWh/m²

 > 1190.0	 > 1150.0	 > 1110.0
 > 1180.0	 > 1140.0	 > 1100.0
 > 1170.0	 > 1130.0	 > 1090.0
 > 1160.0	 > 1120.0	 < 1090.0

Variante 3: Aufständerung 30°




Jährliche Strahlungssumme in kWh/m²


 > 1190.0	 > 1150.0	 > 1110.0
 > 1180.0	 > 1140.0	 > 1100.0
 > 1170.0	 > 1130.0	 > 1090.0
 > 1160.0	 > 1120.0	 < 1090.0

Prozentuale Minderung der Direktstrahlung durch Verschattung


Module 30°

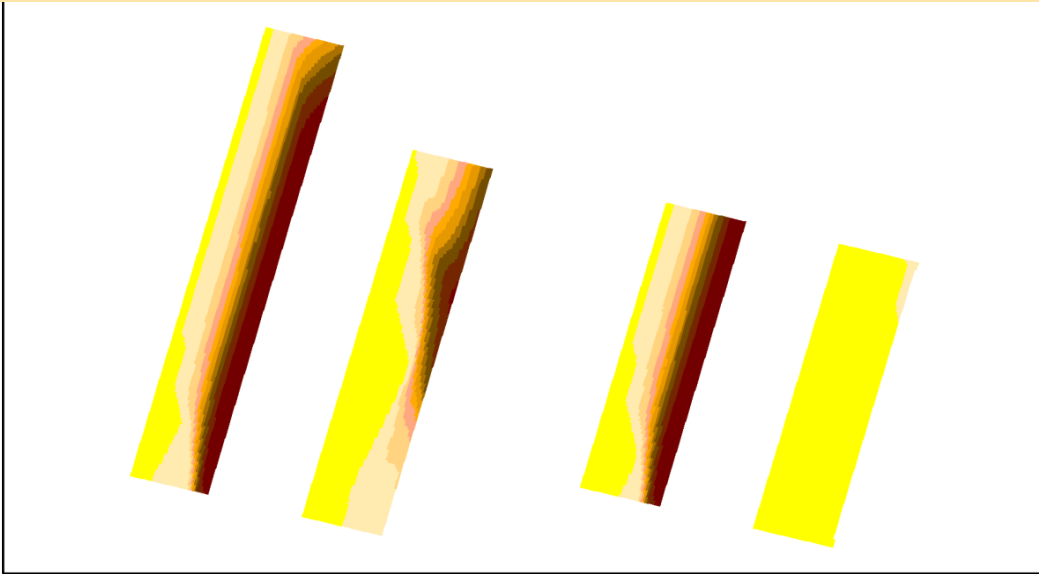

Module 30° quer

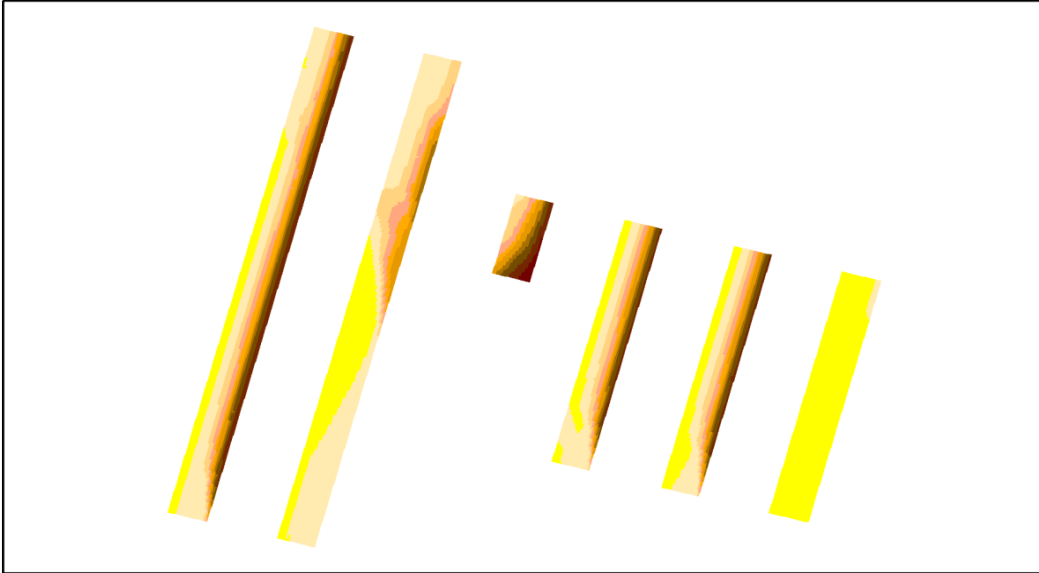

Module 10° quer

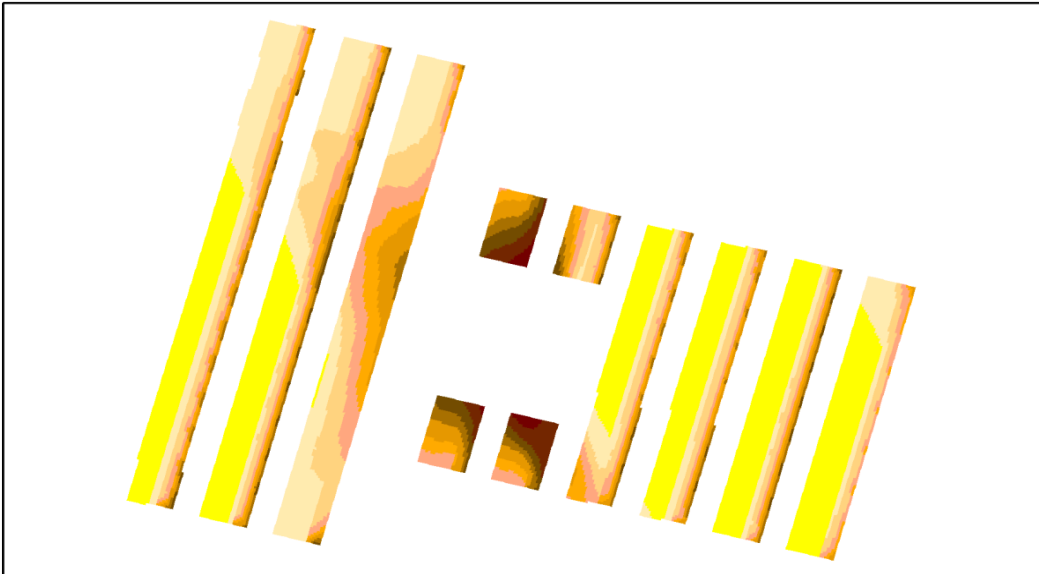

Prozentuale Minderung der Direktstrahlung durch Verschattung in %

